

Cat Khusus

Waterguard Primer dan WaterGuard Top Coat

Cat untuk Menara Telekomunikasi



Campur dengan air bersih



Silguard 400/700

Cat Tahan Panas



Silguard 400 Silguard 700
Campur dengan Thinner No. 91

Tahan hingga temperature 400° - 700° C
Direkomendasikan untuk boiler, pipa asap pembuangan, dan tungku pemanas pabrik.



Epoguard W

Cat primer sekaligus topcoat untuk bagian dalam tanki air minum

Aman digunakan pada pipa saluran & tanki air minum. Dapat diaplikasikan pada permukaan baja & beton. Produk ini telah disetujui oleh AWWA C210 dan TIS 1048-2551.



Epoguard W



พท.1048-2551
มีขีดจำกัดสำหรับ
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าพ่นน้ำร้อน

Epoguard 100

Cat primer sekaligus topcoat untuk bagian dalam tanki

Aman digunakan pada pipa saluran & tanki. Tahan terhadap paparan bahan kimia, air asin, air bersih, cairan bahan bakar, oli, alkali, dan cairan asam.



Epoguard 100



Project Reference



Pabrik ITO



Bank Krungthai



Perusahaan Air Minum Siam



Bandara Suwannaphum



Museum Dragon Descendants



Showroom Honda



Dreamworld



Pabrik Charoen Pokphan



Showroom Toyota



Mal Jamjuree



Pembangkit Listrik Maenoh



Jembatan Rama 3



Pabrik Heineken



Bank Kiatnakin



Bengkel ITOA

TOA

HEAVY GUARD

HIGH PERFORMANCE PROTECTIVE COATINGS



KARTU WARNA

- CAT PRIMER ANTI KARAT
- CAT UNTUK STRUKTUR METAL
- CAT UNTUK STRUKTUR BETON
- CAT UNTUK LANTAI BETON
- CAT UNTUK TANKI
- CAT TAHAN PANAS

Diproduksi oleh:
PT TOA COATING INDONESIA
Kawasan Industri Millenium Blok F1, Desa Peusar,
Kec. Panongan, Tangerang, Banten 15710



Cat Epoxy Primer Anti Karat

- Dapat diaplikasikan pada permukaan besi atau metal yang masih berkarat dan segala jenis permukaan.
- Teknologi terbaru, bisa diaplikasikan pada permukaan logam besi maupun logam yang bukan besi tanpa perlu wash primer lagi seperti baja, galvanis, stainless steel, aluminium dan lain sebagainya.
- Aman digunakan karena tidak mengandung merkuri, timah atau logam berat lainnya.

Cat Primer Hybrid 1 Komponen



TOA Rust-Shield **NEW**

Cat Primer untuk Mencegah Terjadinya Karat

- Teknologi cat epoxy modifikasi 1 komponen
- Cepat kering, hemat waktu pengecatan, cat top coat bisa diaplikasikan dalam waktu kurang dari 2 jam

Campurkan dengan Thinner No. 39
Ketebalan cat (kering): 40 micron



Cat Primer Epoxy Heavy-Duty 2 Komponen



TOA Rust Tech

Mencegah Tumbuhnya Kembali Karat

Cat primer epoxy anti karat dengan teknologi tinggi untuk mencegah timbulnya kembali karat di permukaan logam besi serta untuk mematikan karat pada permukaan yang terbuka.

Campurkan dengan Thinner No. 31
Rasio campuran Part A : Part B, 4 : 1
Ketebalan kondisi cat kering:
100 - 200 micron



Cat Primer Epoxy Transparan

Dinding Beton



Part A Part B

Epoguard Varnish

Campurkan dengan Thinner No. 31
Rasio pencampuran Part A : Part B, 4 : 1

Beton Dilapisi Cat



Part A Part B

Penetrating Sealer

Campurkan dengan Thinner No. 31
Rasio pencampuran Part A : Part B, 2,2 : 1

Lantai Beton



Part A Part B

Floorguard Primer

Campurkan dengan Thinner No. 31
Rasio pencampuran Part A : Part B, 4 : 1

Warna Standar Cat Epoxy & Polyurethane (Top Coat)

Jet Black RAL 9005	Rape Yellow ★ RAL 1021	Purple Red ★ RAL 3004	Gentian Blue ★ RAL 5010	Leaf Green RAL 6002
Iron Grey RAL 7011	Beige RAL 1001	Flame Red ★ RAL 3000	Sky Blue 5015	Turquoise Green RAL 6016
Traffic Grey RAL 7042	Ivory RAL 1014	International orange 2623	Light Blue RAL 5012	Reseda Green RAL 6011
White Aluminum ★ RAL 9006	Oyster White RAL 1013	Pure Orange ★ RAL 2004	Window Grey RAL 7040	Aquarius 0405
Signal White RAL 9003	Magnolia 0733	Melon Yellow 1028	Light Grey RAL 7035	Pastel Green RAL 6019
White 1100	Pure White RAL 9010			

Warna Standar Keselamatan :

(Warna-warna yang digunakan pada garis petunjuk keselamatan dan pipa)

Safety Yellow 0100	Safety Orange ★ 0200	Safety Red ★ 0300	Safety Blue 0500	Safety Green 0600
--------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Cat Topcoat

Cat Epoxy Topcoat untuk Interior



Part A Part B

Epoguard Enamel

Campurkan dengan Thinner No. 31
Rasio pencampuran Part A : Part B, 4 : 1
Ketebalan cat kering 40 - 60 micron

Cat PU Topcoat untuk Eksterior



Part A Part B

Topguard

Campurkan dengan Thinner No. 31
Rasio pencampuran Part A : Part B, 4 : 1
Ketebalan cat kering 40 - 80 micron



Cat untuk Lantai

Cat Lantai


LAPISAN TIPIS



Part A Part B

FloorGuard 100

Campurkan dengan Thinner No. 31
Rasio pencampuran Part A : Part B, 4 : 1

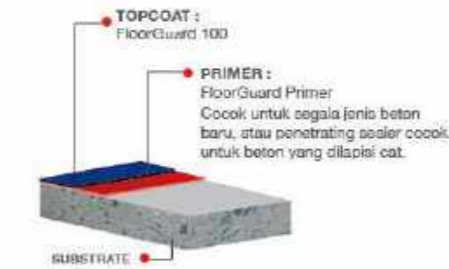


ชนิดพื้นหนาทึบ (Self Leveling)



Part A Part B Part C

FloorGuard 1000 SL

Tidak perlu campuran thinner
Rasio pencampuran
Part A : Part B : Part C, 2 : 1, 1 : 0,8



Roadline Paint



TOA Road Line Paint

Cat untuk garis & petunjuk di jalan, merekat kuat, tahan goresan pada aspal, dan permukaan beton.

Campurkan dengan Thinner No. 81

• Reflective 717
• Non Reflective 707

• Reflective 713
• Non Reflective 703

• Reflective 719
• Non Reflective 709

• Reflective 715
• Non Reflective 705

