



CONSTRUCTION CHEMICALS TOA PAINT INDONESIA

TEKNOLOGI DARI JERMAN & POLANDIA



PT. TOA COATING INDONESIA

Kawasan Industri Milenium Blok F1, RT 004/ 002,
Desa Peusar, Kec. Panongan, Tangerang - Banten 15710
Phone : +62 21 2986 7171/ 5993 700
Fax : +62 21 5995 297

PT. TOA PAINT INDONESIA

APL Tower Lt. 7 Unit T3. & T5, Jl Letjend S. Parman
Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470
Phone : +62 21 2903 4458
Fax : +62 21 2903 4462



www.toagroup.co.id




**SOLUSI
PEKERJA
BANGUNAN**
Inovasi Construction Chemical

Sistem Solusi Pelapis Anti Bocor



**ANTI
BOCOR**

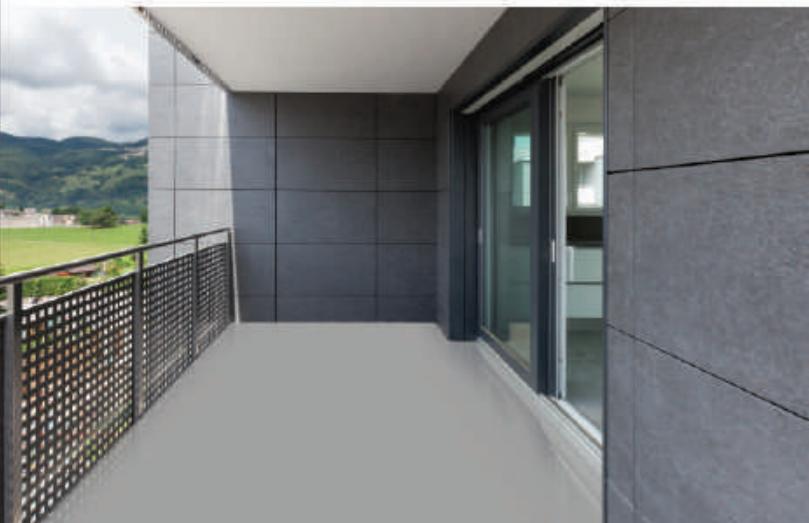

Cat PU Anti Bocor untuk
Atap & Dak beton

TOA PU WATERPROOF

Keunggulan

- Sangat lentur hingga 800%
- Lapisan yang tipis & halus, 100% anti bocor
- Mudah meresap kedalam retakan tembok/semen
- Tahan terhadap perubahan cuaca & suhu serta sinar UV
- Tidak mengandung bahan berbahaya, logam & timah

Area Penggunaan :
Atap dak, balkon, talang air, atap berbahan metal, genteng keramik & dinding semen

Konsumsi :
1kg / m²

Kemasan :
4kg/can
20kg/drum

Warna :
Abu-abu, putih, krem



Cat Akrilik Anti Bocor
untuk Atap & Dak beton

TOA 201 ROOFSEAL

Keunggulan

- Sangat lentur hingga 500%
- Lapisan yang tipis & halus, 100% anti bocor
- Mencegah & mengatasi masalah retak tembok akibat perubahan cuaca
- Tahan terhadap sinar UV, perubahan cuaca & suhu
- serta tahan terhadap gesekan diatasnya
- Bisa digunakan sebagai cat anti bocor untuk atap & dinding

Area Penggunaan :
Atap dak, balkon, talang air, atap berbahan metal, genteng keramik & dinding semen

Konsumsi :
1kg/ 2m²

Kemasan :
4kg/can
20kg/drum

Warna :
Abu-abu, abu-abu gelap,
putih, biru, hijau, coklat



Cat Akrilik Anti Bocor
untuk Atap & Dak beton
dengan penangkal
panas

TOA ROOFSEAL SUN BLOCK

Keunggulan

- Mampu memantulkan panas matahari hingga 95%
- Kelenturan tinggi hingga 500%
- Tahan gesekan & ketahan performa produk sangat lama
- Tidak mengandung bahan beracun & kimia berbahaya
- 100% anti bocor
- Daya lekat kuat & tidak mudah terkelupas
- Tahan sinar UV

Area Penggunaan :
Atap dak, balkon, talang air, atap berbahan metal, genteng keramik & dinding semen

Konsumsi :
1kg / m²

Kemasan :
4kg/can
20kg/drum

Warna :
Abu-abu, putih, krem





TOA WATER BLOC



Pelapis anti bocor dari
bahan SBR Polimer
modifikasi yang
lentur hingga 1000%

Keunggulan

- Berbahan dasar air, mudah digunakan
- Kelenturan hingga 10x lipat
- Bisa langsung diaplikasikan diatas keramik lama & tidak perlu pengangkatan
- Bisa langsung di cat tanpa cat dasar
- Anti retak akibat pergerakan struktur bangunan
- Tidak mengandung bahan berbahaya & racun

Area Penggunaan :

Untuk diaplikasikan sebelum keramik pada lantai kamar mandi, teras balkon, lorong lift, bak air, atap & dak

Konsumsi :

Daya sebar 1kg / 2m²

Kemasan :

4kg/kaleng
20kg/drum

Warna :

Putih



Semen anti bocor siap
pakai satu komponen

TOA CEMENT WATERPROOF 1 Part (TOA Floorseal)

Keunggulan

- 100% anti bocor
- Lapisan dengan permukaan yang halus & fleksibel, tidak retak akibat pergerakan struktur bangunan
- Daya lekat kuat terhadap permukaan semen walau tanpa cat dasar
- Cocok untuk tampungan air minum, karena tidak mengandung bahan beracun
- Dapat diaplikasikan langsung diatas keramik tanpa perlu pengangkatan
- Bisa untuk bagian dalam & luar ruangan

Area Penggunaan :

Untuk diaplikasikan sebelum keramik pada lantai kamar mandi, teras balkon, lorong lift, bak air, atap & dak

Konsumsi :

Daya tutup 1kg / 1m²

Kemasan :

4kg/kaleng
20kg/drum

Warna :

Abu-abu



Polimer anti air berbah-
an dasar semen
modifikasi 2 komponen

TOA CEMENT WATERPROOF 2 Part (TOA 237 Cement Membrane)

Keunggulan

- Lapisan anti air yang tipis, halus & elastis. Tahan getaran, cat tidak mudah retak
- Dapat melekat dengan baik pada permukaan semen atau beton tanpa perlu cat dasar
- Cocok digunakan untuk penampungan air minum, tidak beracun tersertifikasi di Thailand
- Bisa diaplikasikan langsung pada permukaan keramik lama tanpa perlu mengangkatnya dulu
- Bisa digunakan pada area dalam & luar ruangan

Area Penggunaan :

Untuk diaplikasikan sebelum keramik pada lantai kamar mandi, teras balkon, lorong lift, bak air, atap & dak

Konsumsi :

1.5 - 2kg (A+B)/m² (2 x lapis)

Kemasan :

Part A: 6kg
Part B: 20kg

Warna :

Part A: Cairan Putih
Part B: Bubuk Abu-abu



Pelapis anti jamur &
lumut untuk dinding

TOA 100 Water Repellent Gloss

Keunggulan

- Pelapis kilap permukaan batu alam yang mampu menahan air & sangat efektif sebagai pelapis anti air
- Melindungi permukaan batu alam dari tumbuhnya jamur & lumut
- Membuat permukaan lebih awet & tahan lama
- Mempertahankan tampilan permukaan batu alam seperti baru
- Mengurangi debu, membuat pembersihan lebih mudah
- Tahan cuaca & sinar ultra violet

Area Penggunaan :
Semen telanjang diganti jadi permukaan semen baru

Konsumsi :
Daya sebar 1 gallon/ 45 m² (1 lapis)
Penggunaan tergantung daya serap & ukuran pori pada permukaan

Kemasan :
0,9 Liter, 3,8 Liter

Cocok untuk :
Batu bata, batu alam,
pasir sikat & semen



TOA 213 WATER REPELLENT (WB) TOA 214 WATER REPELLENT (SB)

Keunggulan

- Menahan kelembaban pada permukaan yang biasanya mudah ditumbuhi lumut & jamur serta mencegah menempelnya kotoran
- Mencegah lembab & masuknya air
- Tidak menguning, tampilan/warna tidak berubah
- Mempertahankan tampilan permukaan seperti baru

Area Penggunaan :
Dinding bangunan, semen telanjang, batu bata, granit atau area yang mudah ditumbuhi lumut & jamur

Konsumsi :
Daya sebar 1 gallon/ 20 m² (1 lapis)
Penggunaan tergantung daya serap & ukuran pori pada permukaan

Kemasan :
0,9 Liter, 3,8 Liter | **Cocok untuk :**
Batu bata, batu alam,
pasir sikat & semen





SEALANTS



TOA 303 ACRYLIC SEALANT

Keunggulan

- Dapat di cat
- Kelenturan yang baik sehingga bisa menahan gerakan yang bisa membuat lapisan retak
- Mudah dibersihkan dengan amplas & air
- Tahan terhadap cuaca dan sinar UV serta tidak meninggalkan noda kekuningan pada permukaan yang diaplikasikan
- Mudah digunakan, tidak mengandung mercuri, timah, tiner dan minyak

Area Penggunaan :
Untuk mengisi celah antara 2 benda yang bergerak seperti pintu & bingkai jendela, mengisi retakan tembok acian, dapat menyatu dengan baik dengan permukaan dari semen, beton, keramik & kayu

Konsumsi :
Daya sebar Tube 280ml cukup untuk area sepanjang 3 m, selebar 1 cm dan sedalam 1 cm

Kemasan :
280 ml/ tube
12 tube/box

Warna :
Putih



TOA POLYURETHANE SEALANT

Keunggulan

- Dapat di cat
- Daya rekat baik disegala jenis permukaan
- Mudah digunakan, tidak turun, dan minim menyusut
- Tahan terhadap sinar UV
- Tidak meninggalkan noda di permukaan kelenturannya hingga >600%

Biasanya digunakan pada:
Precast & sambungan
Dinding & lantai
Pintu & bingkai jendela
Sambungan di facades, konstruksi metal
Genteng & keramik

Konsumsi :
Daya sebar Tube 310ml cukup untuk area sepanjang 3 m, selebar 1 cm dan sedalam 1 cm

Kemasan :
310 ml/ tube
12 tube/box

Warna :
Putih, Abu-abu

