





# TOA

## *Insulator Primer*

Insulator & Elastomeric Primer

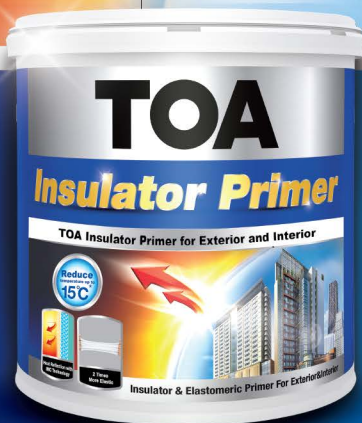

Heat Reflection with  
IMC Technology



2 Times  
More Elastic

# TOA Insulator Primer



Primer dengan inovasi teknologi terkini yang mampu meredam panas pada dinding Interior & Eksterior dengan teknologi IMC (Insulating Microspheres Ceramic), yang membentuk lapisan penahan panas pada dinding

## Fitur - Fitur Produk :


- Meredam panas hingga 15° C
- Memantulkan panas sinar UV hingga 94.5%
- 2x elastomerik untuk melindungi dinding dari keretakan
- Anti-Alkali & daya tutup yang baik
- Dapat diaplikasikan pada dinding baru & lama dengan daya tutup yang baik



Rumah dengan menggunakan Primer normal



Rumah dengan menggunakan TOA Insulator Primer

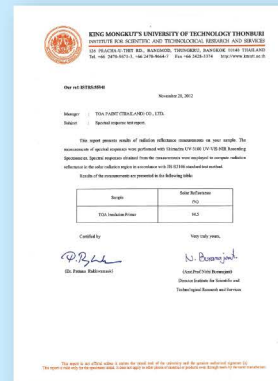

Sertifikat dari :  
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

## Spesifikasi Produk

Tampilan Akhir	Daya Sebar	Aplikasi	Daya Kering
Matt	9-10 m <sup>2</sup> /Liter/Lapis	Kuas, Roller, spray	Kering Sentuh : 30 menit
			Pengecatan ulang : 2 jam

Persiapan Permukaan	Persiapan Pengecatan	Pengecatan	Sistem Aplikasi
<p>Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering, bersih, bebas dari minyak, debu, sisa pengelupasan dan pengapuran, lumut, jamur serta kotoran lainnya</p>	<p>Apabila pada dinding terdapat bagian yang retak &lt;1mm, perbaiki dengan TOA Wall Putty dan untuk retak &gt;1mm, perbaiki dengan acrylic sealant 303</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪Permukaan lama: Aplikasikan <b>1 lapis TOA Contact Primer</b> dan diikuti <b>1 lapis TOA Insulator Primer</b></li> <li>▪Permukaan baru: Aplikasikan <b>1 lapis TOA Insulator Primer</b></li> <li>▪Lapisan atas: Aplikasikan <b>2 lapis</b> produk Ultra Premium dan Premium TOA untuk eksterior dan interior</li> </ul>	

SEALANT (Untuk retak rambut)	PRIMER		TOP COAT				Produk
<p>TOA 303 Acrylic Sealant/ TOA Acrylic Wall Putty</p>	<p>Permukaan Lama</p> <p>TOA Insulator Primer + TOA Contact Primer</p>	<p>Permukaan Baru</p> <p>TOA Insulator Primer</p>	<p>Produk Ultra Premium dan Premium TOA untuk eksterior dan Interior</p>				



Diproduksi oleh : PT. TOA COATING INDONESIA  
Kawasan Industri Millenium Blok F1, Desa Peusar,  
Kec. Panongan, Tangerang, Banten 15710